


Revolution in der Bauzeit

Reparaturmörtel und
Ausgleichsmasse in einem -
weberfloor 4640 Outdoor
RepFlow

weberfloor 4640 Outdoor RepFlow

Die Vorteile

- 
- Reparaturmörtel DIN EN 1504-3 R4 und Ausgleichsmasse CT-C50-F7-AR1 in einem
 - Erfüllt die Anforderungen der TR Instandhaltung
 - Pumpfähig: sehr schnell und wirtschaftlich verarbeitbar mit weberfloor MixMobil
 - Für den Innen- und Außenbereich
 - Beständig gegen Frost und Tausalz
 - Direkt nutzbare Oberfläche
 - Faserverstärkt
 - Sehr hohe Festigkeit
 - Schwind- und spannungarm
 - Diffusionsoffen

Erster pump- und fließfähiger Betonersatzmörtel:

Wertvoller Problemlöser für zeitkritische Baustellen

Mit **weberfloor 4640 Outdoor RepFlow** bietet Saint-Gobain Weber den ersten fließfähigen Betonersatzmörtel R4 in Deutschland, der die Anforderungen der TR Instandhaltung erfüllt und sich mit moderner Pumptechnik verarbeiten lässt. Damit können auch große Flächen in wenigen Stunden eingebracht werden – für zeitkritische oder verzögerte Bauvorhaben ein unschätzbare Vorteil.

Der pump- und fließfähige Betonersatzmörtel **weberfloor 4640 Outdoor RepFlow** wird aus dem **Weber Mixmobil** oder dem Silo per Schlauch direkt an den Einsatzort gepumpt. Dort wird das hoch fließfähige Material im Stehen vergossen und mit einer Schwabbelstange bearbeitet. Im Vergleich mit einer herkömmlichen Verarbeitung kann so bis zu 90 Prozent an Zeit und Personal gespart werden.

Extrem belastbar

Der fließfähige Betonersatzmörtel R4 ist bei mittleren Belastungen direkt nutzbar, kann aber auch beschichtet werden. Er weist eine sehr hohe Festigkeit von CT-C50-F7 auf.

Der **weberfloor 4640 Outdoor Repflow** ist dabei nicht nur ein hochwertiger Betonersatzmörtel, sondern kann auf Betonuntergründen auch als Ausgleichsmasse eingesetzt werden. Da Frost und Tausalz ihm nichts anhaben, ist er sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.





*Ihr neues
Lieblingsprodukt:
pump- & fließfähig, extrem belastbar*

Anwendungsbereiche

Zementgebundener Ausgleich feuchtebeaufschlagter Flächen

Z.B. Betonflächen im Außenbereich, Hofflächen, Nassräume im Innenbereich

Aufbau:

- 1 weberfloor 4640 Outdoor Repflow
- 2 Grundierung mit weberfloor 4716 Haftgrundierung
- 3 Tragende Konstruktion




Betonersatz auf waagrechten Flächen

Z.B. Tiefgaragen, Lagerhallen, Produktionsflächen

Aufbau:

- 1 weberfloor 4640 Outdoor Repflow
- 2 Grundierung mit weberfloor 4716 Haftgrundierung
- 3 Korrosionsschutz mit weberrep KB duo Korrosionsschutz & Haftbrücke
- 4 Korrodierter Stahl
- 5 Tragende Konstruktion

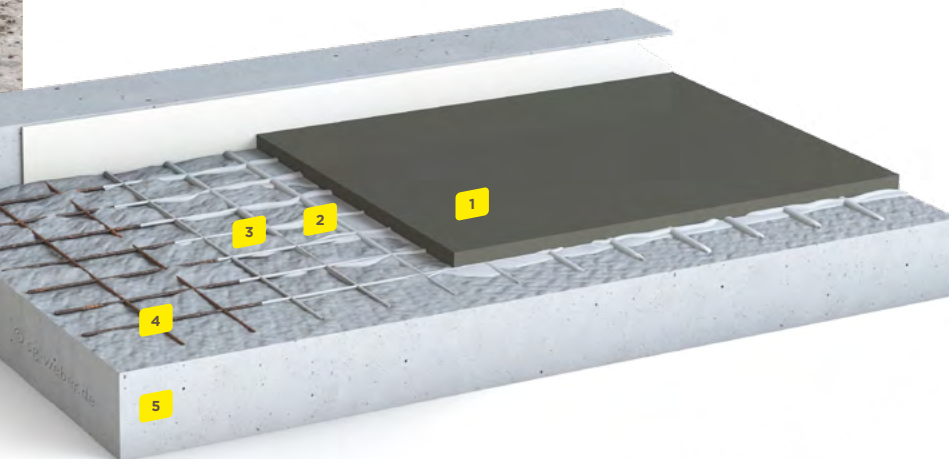



SAINT-GOBAIN AUSTRIA GMBH
8990 Bad Aussee
Unterkainisch 24
Tel.: 03622/505-0
sg-weber.at